

1K YUMEROCK




-HIGH QUALITY OF JAPANESE STANDARD-

Product name	1K YUMEROCK
Paint type	Weak solvent type silicone resin
Use	Exterior and Interior
Gloss Type	Tinted gloss control 30%,50%,70%,Full gloss
Color match	JPMA Color card & other card
Coating of amount	0.11-0.13kg/m ² · 1coat
No of Coat	2-3coat
Tools	Brush , Roller
Dilution	Paint thinner
Dilution ratio	10-20%
Touch Dry	35min(20°C)
Hard Dry	10h
Coating Interval	10h
Package	15kg, 3kg
Sealer of Exterior	VINYROCK CATIONIC SEALER
Mid coat of Exterior	VINYROCK ELASTIC FILLER
Primer of steel	ROCK RUST PROOF PRIMER




Japanese Standard

Anti Alga Test (4weeks)



No Anti Alga Type



1K YUMEROCK

Anti Mold Test (2weeks)



No Anti Mold Type



1K YUMEROCK

Wide range of Gloss Type



1K YUMEROCK
30% Gloss

1K YUMEROCK
Full Gloss

Excellent Washability

1K YUMEROCK

Acrylic paint



1K YUMEROCK is an all-around product which can be applicable to concrete, mortar, steel, wood or rigid PVC. It has many color variation, and it is possible to adjust gloss by using matt additive.

1K YUMEROCK has an excellent durability, anti-alkali and anti-impact performance by original special silicon resin developed by ROCK PAINT.

It is easy-maintenance product which has anti-alga/mold function and excellent washability (easy to wipe dirt/dust).

Also it has crack-following function to small cracks, so the anti-crack ability can be possible to achieve by the combination of VINYROCK ELASTIC FILLER.

UV or IR which causes to fading is very strong in Indonesia, but 1K YUMEROCK has an excellent anti-UV ability, so keep color long.

It is possible to keep color longer when apply special clear coat which prevent penetration of UV on top.

Variety of colors



Choose your taste color and Enjoy your lifestyle!
JPMA COLOR CARD 624colors
by Japan paint manufactures association

PT.ROCKPAINT INDONESIA

JL. HARAPAN IV LOT KK-9B, KAWASAN INDUSTRI KIIC,
DESA SIRNABAYA, KECAMATAN TELUK JAMBE TIMUR,
KARAWANG 41361, JAWA BARAT TEL +62-21-8911-4321

1K YUMEROCK




-日本基準の高品質製品-

製品名
塗料種類
用途
ツヤ


調色可能見本
塗付量
塗装回数
塗装用具
希釈剤
希釈率
指触乾燥
完全硬化
塗装間隔
容量
外装用下塗り材
中塗り材
鉄、非鉄金属用下塗り材
UV遮蔽クリヤー

1K YUMEROCK
弱溶剤型シリコン樹脂塗料
外装及び内装
ツヤ調整可能製品
ツヤ有、7分ツヤ有、5分ツヤ有、
3分ツヤ有、つや消し
JPMAカラーカード、他見本帳
0.11-0.13kg/m²・1回
2-3回
ハケ、ローラー、スプレー
1K YUMEROCKシンナー
10-20%
35分(20℃)
10時間
10時間
15kg、3kg
VINYROCK CATIONIC SEALER
VINYROCK ELASTIC FILLER
ROCK RUST PROOF PRIMER
CRYSTALROCK UV GUARD CLEAR

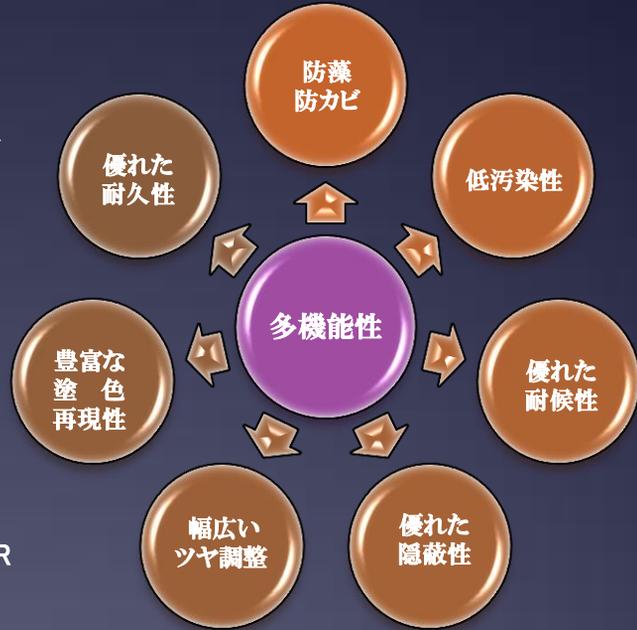

Japanese Standard

防藻テスト(4週間)

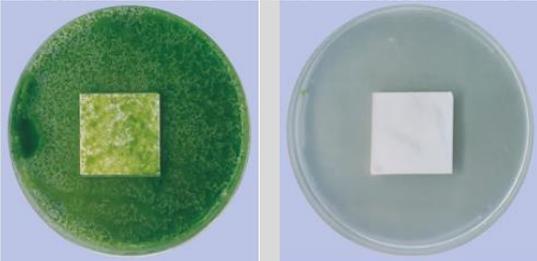

防藻剤なしの塗料

1K YUMEROCK

防カビテスト(2週間)



防カビ剤なしの塗料

1K YUMEROCK

幅広いツヤ調整




1K YUMEROCK
3分ツヤ

1K YUMEROCK
ツヤあり

優れた汚染性

1K YUMEROCK

溶剤アクリル塗料

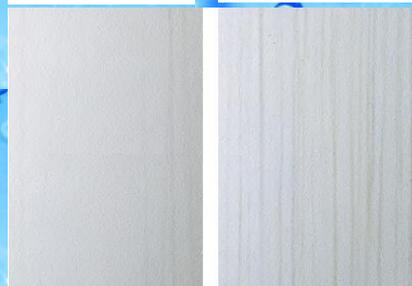

1液型ユメロックはコンクリート、モルタル、鉄、木材、硬質塩ビに塗装可能な製品です。

1液型ユメロックは豊富なカラーバリエーションで、艶調整剤を添加することでグロス进行调整することも可能です。特別なシリコン樹脂をロックペイント独自技術により開発したことで、耐久性、対アルカリ、対衝撃性に富んだ塗料です。

防藻、防カビ性に優れ、土や埃が簡単に除去でき、塗装後のメンテナンスが容易な塗料です。

また、小さいクラックに対し追従するよう塗膜追従性能を持ち、エラストックファイラーとの組合せでクラックを防ぐことが可能です。

インドネシアにおける紫外線、赤外線に起因する塗膜の退色は非常に多いですが、1液ユメロックは優れた耐紫外線性を持ち、退色を抑え、色を長持ちさせることができます。

特別なクリヤー(クリスタルUVガードクリヤー)で塗膜を塗装することによって、紫外線の浸透を防ぎ、退色を抑えることができます。

Variety of colors



日本塗料工業会発行の
日本塗料工業会カラーカード624色から
色を選んで生活を楽しもう！

PT.ROCKPAINT INDONESIA

JL. HARAPAN IV LOT KK-9B, KAWASAN INDUSTRI KIIC,
DESA SIRNABAYA, KECAMATAN TELUK JAMBE TIMUR,
KARAWANG 41361, JAWA BARAT TEL +62-21-8911-4321

1K YUMEROCK




-STANDAR TINGGI KUALITAS JEPANG-

Nama Produk	1K YUMEROCK
Tipe Cat	Weak solvent type silicone resin
Penggunaan	Exterior dan Interior
Tipe Gloss	Tinted gloss control 30%,50%,70%,Full gloss
Kombinasi Warna	JPMA Color card & other card
Jumlah Lapisan	0.11-0.13kg/m ² · 1 kali cat
Jumlah Pengecatan	2-3 kali cat
Alat Aplikasi	Kuas, Roller
Pengenceran	Thinner Cat
Persentase Pengenceran	10-20%
Cepat Kering	35min(20°C)
Sulit Kering	10 jam
Jarak Waktu Pengecatan	10 jam
Kemasan	15kg, 3kg
Sealer Exterior	VINYROCK CATIONIC SEALER
Mid Coat Exterior	VINYROCK ELASTIC FILLER
Primer Steel	ROCK RUST PROOF PRIMER
UV CUT CLEAR	CRYSTALROCK UV GUARD CLEAR



Japanese Standard

Tes Anti Lumut (4 Minggu)

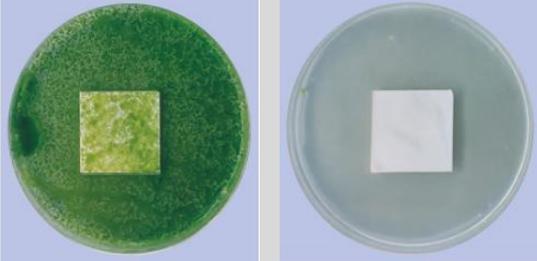

Tidak menggunakan anti lumut

1K YUMEROCK

Tes Anti Jamur (2 Minggu)



Tidak menggunakan anti Jamur

1K YUMEROCK

Tipe Gloss yang memiliki Cakupan Luas




1K YUMEROCK
30% Gloss

1K YUMEROCK
Full Gloss

Kemampuan Mudah Di bersihkan

1K YUMEROCK

Acrylic paint

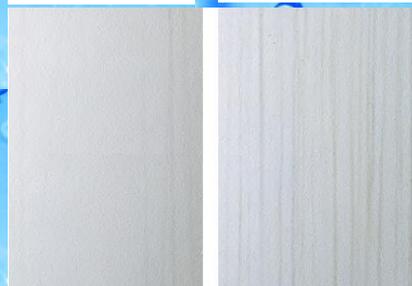

1K YUMEROCK adalah seluruh produk yang dapat diterapkan pada beton, mortar, baja, kayu atau PVC keras. Memiliki berbagai variasi warna dan sangat mungkin untuk menyesuaikan gloss dengan menggunakan matt additive.

1K YUMEROCK memiliki daya tahan yang baik, anti-alkali dan memiliki anti pengaruh oleh *resin silikon* asli yang dikembangkan khusus oleh ROCK PAINT.

Produk ini perawatannya mudah karena memiliki fungsi sebagai anti lumut/jamur dan memiliki kemampuan agar mudah dibersihkan. (mudah menghapus kotoran/debu).

Juga memiliki fungsi penyerapan untuk menutupi retakan, sehingga kemampuan anti retak ini akan lebih bagus jika dikombinasikan dengan VINYROCK ELASTIC FILLER.

Sinar *Ultraviolet* dan *Infra Merah* di Indonesia sangat kuat dan menyebabkan cat cepat memudar, tetapi 1K YUMEROCK memiliki kemampuan anti-UV sehingga warna tahan lama.

Hal ini menjaga agar warna tahan lama ketika diaplikasikan Clear Coat khusus yang mencegah penetrasi sinar-UV di atas.

Variasi Warna



Pilihlah warna sesuai selera dan nikmati gaya hidup Anda!

JPMA COLOR CARD 624 Warna

Oleh: Japan Paint Manufactures Association

PT.ROCKPAINT INDONESIA

JL. HARAPAN IV LOT KK-9B, KAWASAN INDUSTRI KIIC,
DESA SIRNABAYA, KECAMATAN TELUK JAMBE TIMUR,
KARAWANG 41361, JAWA BARAT TEL +62-21-8911-4321