

VINYROCK1000

-JAPANESE STANDARD QUALITY-

Product name	VINYROCK1000
Paint type	Water based acrylic resin
Use	interior
Color match	JPMA Color card & other card
Coating amount	0.11-0.13kg/m ² · 1coat
No of Coat	2-3coat
Tools	Brush , Roller
Dilution	clean water
Dilution ratio	10-20%
Touch Dry	30min
Hard Dry	2h
Coating Interval	2h
Specific gravity	1.42±0.03
Package	20kg, 4kg
Sealer of interior	VINYROCK SEALER CONC




Make your color!



PT.ROCKPAINT INDONESIA
ROCKPAINT.CO.LTD

Japanese Standard

Anti Alga Test (4weeks)

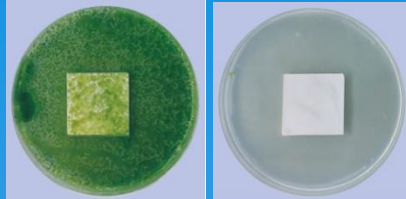

No Anti Alga Type

VINYROCK1000

Anti Mold Test (2weeks)



No Anti Mold Type

VINYROCK1000

Good Hiding power




Indonesian Standard paint

VINYROCK1000

VINYROCK 1000 is a high quality interior paint which meets Japanese Standard. It has excellent anti-alga/mold ability and low odor. Also, it provides various color which makes your lifestyle better and valuable.

Variety of colors

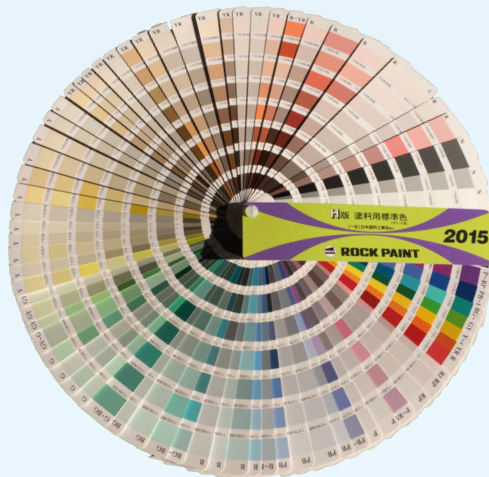

Choose your taste color and Enjoy your lifestyle!


JPMA COLOR CARD 624colors
by Japan paint manufactures association

Process	Paint & Method		Dilution ratio			Coating amount Kg/m ² · 1coat	Coating Interval
Surface Preparation	1) Remove completely Efflorescence, Laitance, Dust, Dirt etc.. by wire brush.						
	2) Dry well until water content below 10% and pH below 9.5, then start painting.						
Under coat	Product	VINYROCK SEALER CONC.	Clean water	Brush Roller Airless	75-100%	0.06 - 0.10kg	3hours <
	Tools	Brush, Roller, Airless			75-100%		
	No. of coat	1coat			100%		
	Coating amount	150 - 250m ² /15kg/1coat					
Top coat	Product	VINYROCK1000	Clean water	Brush Roller Airless	10-20%	0.11-0.13kg	2hours <
	Tools	Brush, Roller			10-20%		
	No. of coat	2 - 3 coat			15-25%		
	Coating amount	154 - 182m ² /20kg/1coat					

VINYROCK1000

-JAPANESE STANDARD QUALITY-

製品名	VINYROCK1000
塗料種類	水性アクリル樹脂塗料
用途	内装
調色可能見本	ロックペイントカラーカード他
塗布量	0.11-0.13kg/m ² ・1回
塗装回数	2-3回
塗装用具	ハケ、ローラー
希釈材	清水
希釈率	10-20%
指触乾燥	30分
完全効果	2時間以上
塗装間隔	2時間以上
容量	20kg、4kg
内装用下塗り材	VINYROCK SEALER CONC

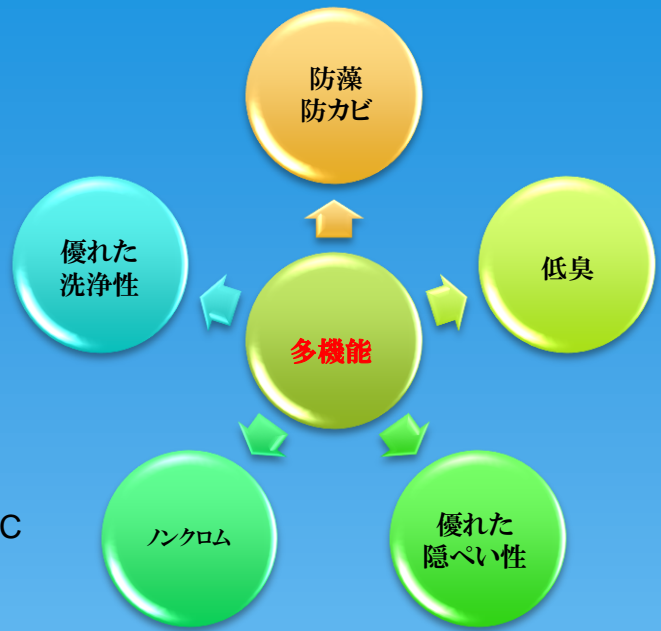

Make your color!




PT.ROCKPAINT INDONESIA
ROCKPAINT.CO.LTD

PT.ROCKPAINT INDONESIA

JL. HARAPAN IV LOT KK-9B, KAWASAN INDUSTRI KIIC,
DESA SIRNABAYA, KECAMATAN TELUK JAMBE TIMUR,
KARAWANG 41361, JAWA BARAT TEL +62-21-8911-4321

Japanese Standard


防藻テスト(4週間)

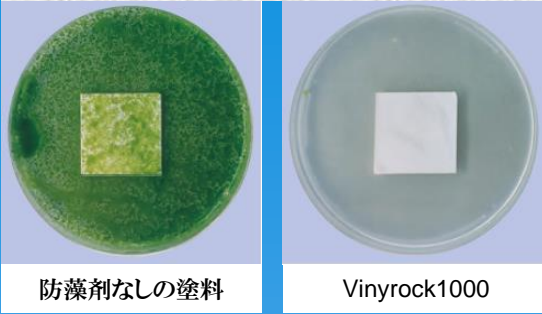

防カビテスト(2週間)



優れた隠ぺい性

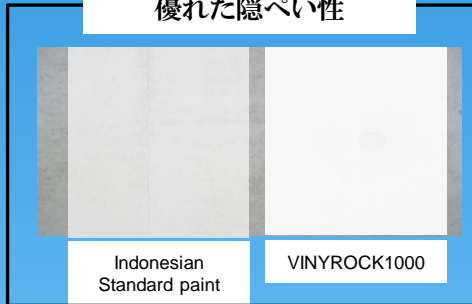

VINYROCK 1000 日本基準の高品質な内装用塗料です
防藻・防カビ性能に優れ、低臭です。
そしてあなたのライフスタイルに合った様々な色を提供します。

Variety of colors



日本塗料工業会発行の
日本塗料工業会カラーカード624色から
色を選んで生活を楽しく！

PT.ROCKPAINT INDONESIA

JL. HARAPAN IV LOT KK-9B, KAWASAN INDUSTRI KIIC,
DESA SIRNABAYA, KECAMATAN TELUK JAMBE TIMUR,
KARAWANG 41361, JAWA BARAT TEL +62-21-8911-4321

内装 標準塗装仕様書

工程	塗料及び作業内容		希釈率		塗布量 Kg/m ² ・1coat	塗装間隔
素地調整	1) チョーキング、レイトンス、埃、汚れ等のワイヤーブラシで除去します。					
	2) Phは9.5以下の水は10%以下になるまで乾燥させてください。					
下塗	製品名	VINYROCK SEALER CONC.	清水	ハケ ローラー エアレス	75-100% 75-100% 100%	0.06 - 0.10kg
	塗装用具	ハケ、ローラー、エアレス				
	塗装回数	1回				
	塗布量	150 - 250m ² /15kg/1回				
上塗	製品名	VINYROCK1000	清水	ハケ ローラー エアレス	10-20% 10-20% 15-25%	0.11-0.13kg
	塗装用具	ハケ、ローラー				
	塗装回数	2 - 3 回				
	塗布量	154 - 182m ² /20kg/1回				

VINYROCK1000

-STANDAR KUALITAS JEPANG-

Nama Produk	VINYROCK1000
Tipe Cat	Water based acrylic resin interior
Penggunaan	JPMA Color card & other card
Kombinasi Warna	JPMA Color card & other card
Jumlah Lapisan	0.11-0.13kg/m ² / 1 kali cat
Jumlah Pengecatan	2-3kali cat
Alat Aplikasi	Kuas , Roller
Pengenceran	Air Bersih
Persentase Pengenceran	10-20%
Cepat Kering	30menit
Sulit Kering	2jam
Jarak Waktu Pengecatan	2jam
Berat Jenis	1.42±0.03
Kemasan	20kg, 4kg
Sealer Interior	VINYROCK SEALER CONC




Make your color!



PT.ROCKPAINT INDONESIA
ROCKPAINT.CO.LTD

Standar Jepang

Tes Anti Lumut (4minggu)

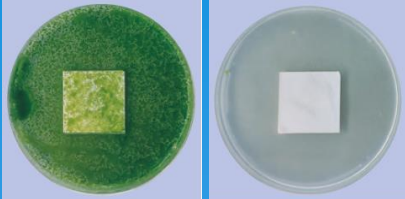

Tidak menggunakan anti lumut

VINYROCK1000


Tes Anti Jamur (2minggu)



Tidak menggunakan anti jamur

VINYROCK1000

Hiding Power Kuat

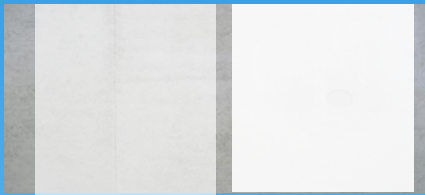

Cat Standar Indonesia

VINYROCK1000

VINYROCK 1000 is cat interior yang berkualitas tinggi dengan standar Jepang. Cat ini memiliki anti lumut dan jamur yang unggul dan baunya tidak menyengat. Serta menyediakan berbagai variasi warna yang membuat gaya hidup anda lebih baik dan berkelas.

Variasi Warna



Pilihlah warna sesuai selera anda dan nikmati gaya hidup!

JPMA COLOR CARD 624 Warna
oleh : Japan Paint Manufactures Association

PT.ROCKPAINT INDONESIA

JL. HARAPAN IV LOT KK-9B, KAWASAN INDUSTRI KIIC,
DESA SIRNABAYA, KECAMATAN TELUK JAMBE TIMUR,
KARAWANG 41361, JAWA BARAT TEL +62-21-8911-4321

Proses	Cat & Metode	Persentase Pengenceran			Jumlah Lapisan Kg/m ² · 1 kali cat	Jarak Waktu pengecatan		
Persiapan Permukaan	1) Bersihkan permukaan yang akan di cat dari karat, debu, kotoran dll dengan menggunakan sikat kawat.							
	2) Keringkan hingga kadar air dibawah 10% dan pH dibawah 9.5, Lalu mulai pengecatan							
Lapisan Bawah	Produk	VINYROCK SEALER CONC.		Air Bersih	Kuas Roller Airless	75-100% 75-100% 100%	0.06 - 0.10kg	3jam <
	Alat Aplikasi	Kuas, Roller, Airless						
	Jumlah Pengecatan	1kali cat						
	Jumlah Lapisan	150 - 250 m ² /15kg/1kali cat						
Lapisan Atas	Produk	VINYROCK1000		Air Bersih	Kuas Roller Airless	10-20% 10-20% 15-25%	0.11-0.13kg	2jam <
	Alat Aplikasi	Kuas, Roller						
	Jumlah Pengecatan	2 - 3 kali cat						
	Jumlah Lapisan	154 - 182 m ² /20kg1kali cat						