

VINYROCK ELASTIC FILLER

-JAPANESE STANDARD HIGH QUALITY-

Product name	VINYROCK ELASTIC FILLER
Paint type	Acrylic emulsion water based filler
Use	Exterior Mid coat
Coating amount	0.5–1.5kg/m ² ·1coat
No of Coat	1coat
Tools	Brush , Roller
Dilution	clean water
Dilution ratio	2–8%
Touch Dry	1h
Hard Dry	1h
Coating Interval	4h
Specific gravity	1.62±0.03
Package	25kg
Sealer of Exterior	VINYROCK CATIONIC SEALER
Top coat of exterior	HYPER VINYROCK SHIELD HYPER VINYROCK SHIELD GLOSS

VINYROCK ELASTIC FILLER
Acrylic emulsion water based filler
Exterior Mid coat
0.5–1.5kg/m²·1coat
1coat
Brush , Roller
clean water
2–8%
1h
1h
4h
1.62±0.03
25kg
VINYROCK CATIONIC SEALER
HYPER VINYROCK SHIELD
HYPER VINYROCK SHIELD GLOSS



[New wall]




[repaint wall]




PT.ROCKPAINT INDONESIA
ROCKPAINT.CO.LTD

Japanese Standard

Anti Alga Test (4weeks)

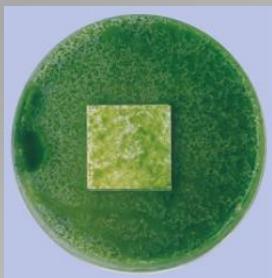

No Anti Alga Type

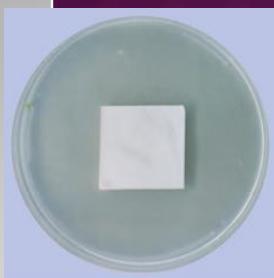

ELASTIC FILLER
+
HYPER VINYROCK SHIELD

Anti Mold Test (2weeks)



No Anti Mold Type



ELASTIC FILLER
+
HYPER VINYROCK SHIELD

[Semi-Elastic type & Adhesion]

[VINYROCK ELASTIC FILLER]


VINYROCK ELASTIC FILLER has also sealer function and it is possible to apply onto many kind of original film for repainting. It is Semi-Elastic type, so it follows cracks and prevent water in the cracks.

Also high solid content makes high filling function.

Specially controlled viscosity gives various type of texture by Roller, Mastic Roller, Tile-Gun, Lithin-Gun etc.

It is possible to achieve not only semi-elastic but also high durability & wash ability when apply high durable water based silicon resin paint HYPER VINYROCK SHIELD or HYPER VINYROCK SHIELD GLOSS as top coat.

EXAMPLE

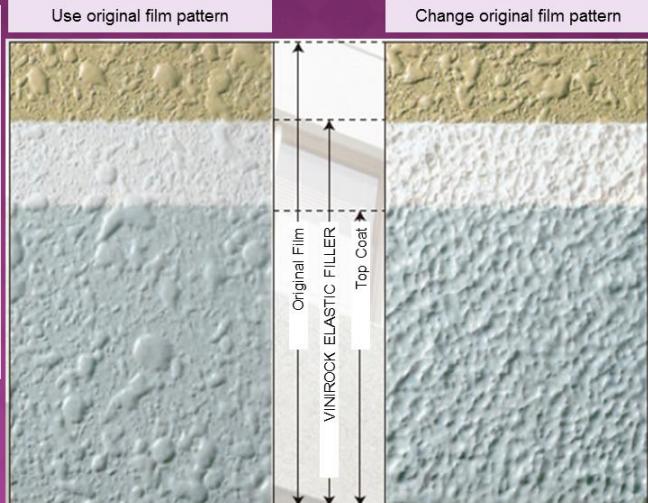

It can be possible to make many texture pattern by controlling dilution %, Coating amount, Tools.

Process	Paint & Method		Dilution ratio			Coating amount Kg/m ² • 1coat	Coating Interval	
Surface Preparation	1) Remove completely Efflorescence, Laitance, Dust, Dirt etc.. by wire brush. 2) Dry well until water content below 10% and pH below 9.5, then start painting.							
Under coat	Product	VINYROCK CATIONIC SEALER	Not necessary	Brush Roller Airless	-	0.06 - 0.10kg	3hours <	
	Tools	Brush, Roller, Airless						
	No. of coat	1coat						
	Coating amount	150 - 250m ² /15kg/1coat						
Mid coat	Product	VINYROCK ELASTIC FILLER	Clean Water	Mid Hair Roller	5 - 8%	0.5 - 0.8kg	4hours <	
	Tools	Roller						
	No. of coat	1 - 2coat		Mastic Pattern Roller	2 - 5%	0.8 - 1.5kg		
	Coating amount	10 - 32m ² /16kg/1coat						
Top coat	Product	HYPER VINIROCK SHEILD	Clean water	Brush Roller Airless	10 - 20% 10 - 20% 15 - 25%	0.11 - 0.13kg	2hours <	
		HYPER VINIROCK SHEILD GLOSS						
	Tools	Brush, Roller						
	No. of coat	2 - 3coat						
	Coating amount	115 - 136m ² /15kg/1coat						

VINYROCK ELASTIC FILLER

-JAPANESE STANDARD HIGH QUALITY-

製品名	VINYROCK ELASTIC FILLER
塗料種類	水生アクリル系フィラー
用途	内外壁用中塗り材
塗布量	0.5-1.5kg / m ² • 1coat
塗装回数	1回
塗装用具	刷毛、ローラー
希釈材	清水
希釈率	2-8%
指触乾燥	1時間
硬化乾燥	1時間
上塗可能時間	4時間
容量	25kg
外壁用下塗り	VINYROCK CATIONIC SEALER
適正上塗	HYPYER VINYROCK SHIELD HYPER VINYROCK SHIELD GLOSS 1K YUMEROCK

VINYROCK ELASTIC FILLER

水生アクリル系フィラー

内外壁用中塗り材

0.5-1.5kg / m² • 1coat

1回

刷毛、ローラー

清水

2-8%

1時間

1時間

4時間


25kg

VINYROCK CATIONIC SEALER

HYPYER VINYROCK SHIELD

HYPYER VINYROCK SHIELD GLOSS

1K YUMEROCK

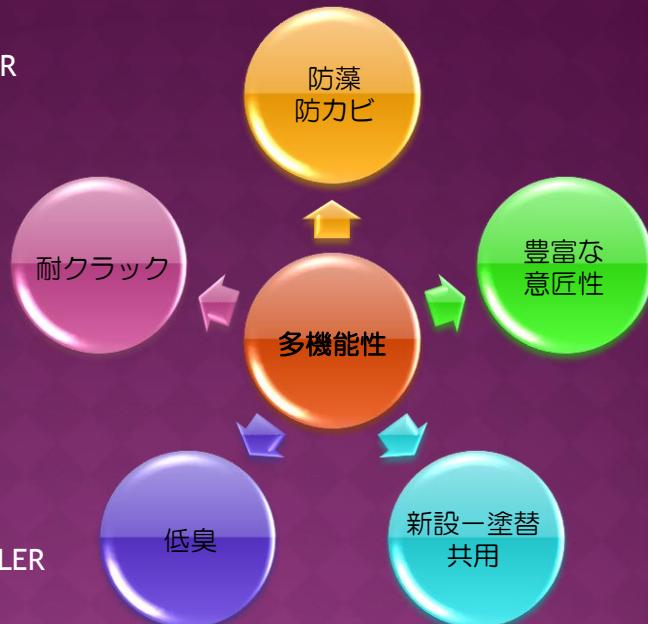

【新設面】

【塗替え面】




PT. ROCKPAINT INDONESIA
ROCKPAINT.CO.LTD

PT. ROCKPAINT INDONESIA


JL. HARAPAN IV LOT KK-9B, KAWASAN INDUSTRI KIIC,
DESA SIRNABAYA, KECAMATAN TELUK JAMBE TIMUR,
KARAWANG 41361, JAWA BARAT TEL +62-21-8911-4321

Japanese Standard

防藻テスト (4週間)

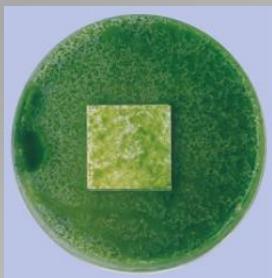

防藻剤なしの塗料

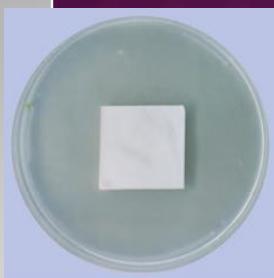

ELASTIC FILLER
+
HYPER VINYROCK SHIELD

防水ビテスト (2週間)



防水ビ剤なしの塗料



ELASTIC FILLER
+
HYPER VINYROCK SHIELD

【微弾性機能と密着力】

【VINYROCK ELASTIC FILLER】

ビニロックエラスティックフィラーはシーラー機能もあるため新設の他に改修用として各種旧塗膜への密着に優れます。

微弾性力があるのでクラック等のひび割れにも優れた性能を発揮しますので、雨水の浸透を防ぎ防水効果を発揮します。


また固形分が高いので痩せが少なく目止め効果にも優れます。

特殊な粘度を有しているので、ローラー、マスチックローラー、タイルガン、リシンガンなどを用いることで様々な意匠性を表現することが可能です。

上塗り塗料として、高耐久水性シリコン樹脂塗料のハイパー・ビニロックシールド、ハイパー・ビニロックシールド グロス、1K YUMEROCKを塗装することで、微弾性機能の他に高耐久性、低汚染性の機能を複合的に発揮します。

塗装工法例

旧塗膜のパターンを活かした工法

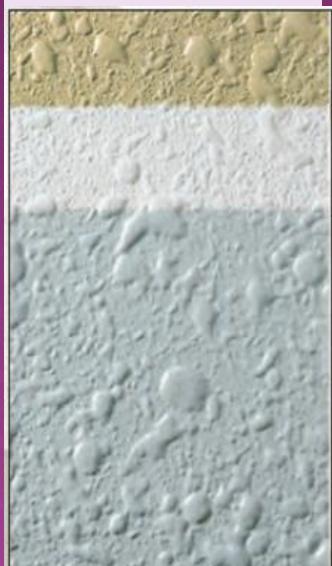

旧塗膜のパターンを変えた工法



【新設塗装仕様例】

工程	塗料及び作業内容	希釈率	塗布量 Kg/m ² · 1回	塗装間隔
素地調整	1) チョーキング、レイタス、埃、汚れ等のワイヤーブラシで除去します。 2) pHは9.5以下の水は10%以下になるまで乾燥させてください。			
下塗	製品名 VINYROCK CATIONIC SEALER 塗装用具 ハケ、ローラー、エアレス 塗装回数 1回 塗布量 150 - 250m ² /15kg/1回	通常不要 ハケ ローラー エアレス	0.06 - 0.10kg	3時間以上
中塗	製品名 VINYROCK ELASTIC FILLER 塗装用具 ローラー 塗装回数 1 - 2coat 塗布量 10 - 32m ² /16kg/1回	清水 中毛 ローラー マスチック ローラー	0.5 - 0.8kg 2 - 5%	4時間以上
上塗	製品名 HYPER VINIROCK SHEILD 塗装用具 HYPER VINIROCK SHEILD GLOSS 塗装回数 ハケ、ローラー 塗布量 2 - 3回 製品名 115 - 136m ² /15kg/1回	清水 ハケ ローラー エアレス	10 - 20% 10 - 20% 15 - 25% 0.11 - 0.13kg	2時間以上

VINYROCK ELASTIC FILLER

-STANDAR KUALITAS TINGGI JEPANG-

Nama Produk	VINYROCK ELASTIC FILLER
Tipe Cat	Acrylic emulsion water based filler
Penggunaan	Lapisan Tengah Eksterior
Jumlah Lapisan	0.5–1.5kg/m ² /1 kali pengecatan
Jumlah Pengecatan	1 kali pengecatan
Alat Aplikasi	Kuas , Roller
Pengenceran	Air bersih
Persentase Pengenceran	2-8%
Cepat Kering	1jam
Sulit Kering	1jam
Jarak Waktu Pengecatan	4jam
Berat Jenis	1.62±0.03
Kemasan	25kg
Sealer Eksterior	VINYROCK CATIONIC SEALER
Lapisan Atas Eksterior	HYPER VINYROCK SHIELD HYPER VINYROCK SHIELD GLOSS

VINYROCK ELASTIC FILLER
Acrylic emulsion water based filler
Lapisan Tengah Eksterior
0.5–1.5kg/m²/1 kali pengecatan
1 kali pengecatan
Kuas , Roller
Air bersih
2-8%
1jam
1jam
4jam
1.62±0.03
25kg
VINYROCK CATIONIC SEALER
HYPER VINYROCK SHIELD
HYPER VINYROCK SHIELD GLOSS



【Pengecatan Baru】



【Pengecatan Ulang】




PT.ROCKPAINT INDONESIA
ROCKPAINT.CO.LTD

PT.ROCKPAINT INDONESIA


JL. HARAPAN IV LOT KK-9B, KAWASAN INDUSTRI KIIC,
DESA SIRNABAYA, KECAMATAN TELUK JAMBE TIMUR,
KARAWANG 41361, JAWA BARAT TEL +62-21-8911-4321

Standar Jepang

Tes Anti Lumut (4 minggu)

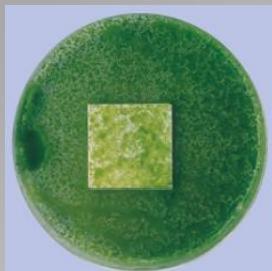

Tidak Menggunakan Anti Lumut

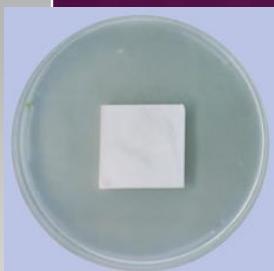

ELASTIC FILLER +
HYPER VINYROCK SHIELD

Tes Anti Jamur (2 minggu)



Tidak Menggunakan Anti Jamur



ELASTIC FILLER +
HYPER VINYROCK SHIELD

[Tipe Semi Elastis dan Perekat]


[VINYROCK ELASTIC FILLER]

VINYROCK ELASTIC FILLER memiliki fungsi sealer dan dapat digunakan pada berbagai macam film asli. **Vinyrock Elastic Filler** merupakan tipe semi elastis, sehingga dapat menutupi retakan dan mencegah air meresap ke dalamnya. Selain itu, dengan kepadatan yang sangat baik, *filler* ini membuat fungsi *filling* berkualitas tinggi.

Karena memiliki daya lekat khusus, dapat membuat berbagai macam tipe tekstur dengan menggunakan *roller*, *mastic roller*, *tile gun*, dll.

Filler ini tidak hanya semi elastis tetapi juga memiliki daya tahan tinggi dan mudah dibersihkan ketika diaplikasikan dengan cat **HYPER VINYROCK SHIELD** yang berdaya tahan tinggi dan berbahan dasar resin silicon atau **HYPER VINYROCK SHIELD GLOSS** sebagai cat lapisan atas.

EXAMPLE

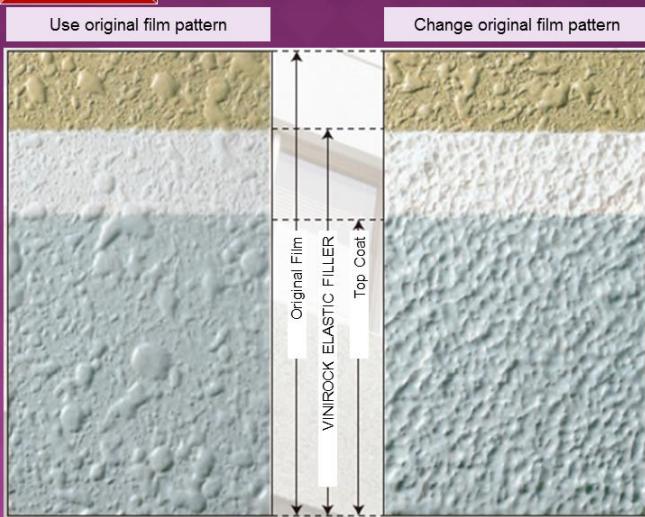

Memungkinkan untuk membuat berbagai macam pola tekstur dengan mengontrol tingkat keenceran, jumlah lapisan, dan alat aplikasi pengenceran.

Proses	Cat & Metode		Percentase Pengenceran			Jumlah Lapisan Kg/m ² / 1 kali pengecatan	Jarak Waktu Pengecatan
Persiapan Permukaan	1) Bersihkan permukaan yang akan dicat dari karat, debu, kotoran, dll dengan menggunakan sikat kawat			2) Keringkan hingga kadar air di bawah 10% dan pH dibawah 9.5, lalu mulai pengecatan.			
Lapisan Bawah	Produk	VINYROCK CATIONIC SEALER	Tidak Perlu	Sikat Roller Airless	-	0.06 - 0.10kg	3 jam <
Lapisan Tengah	Alat Aplikasi	Sikat, Roller, Airless					
	Jumlah Pengecatan	1 kali pengecatan					
	Jumlah Lapisan	150 - 250 m ² /15kg/1 kali pengecatan					
Lapisan Atas	Produk	VINYROCK ELASTIC FILLER	Air Bersih	Mid Hair Roller	5 - 8%	0.5 - 0.8kg	4 jam <
	Alat Aplikasi	Roller		Mastic Pattern Roller	2 - 5%	0.8 - 1.5kg	
	Jumlah Pengecatan	1 - 2 pengecatan	Air Bersih	Sikat Roller Airless	10 - 20% 10 - 20% 15 - 25%	0.11 - 0.13kg	2 jam <
	Jumlah Lapisan	10 - 32 m ² /16kg/1 kali pengecatan					