




VINYROCK STRONG SEALER



-JAPANESE STANDARD HIGH QUALITY-

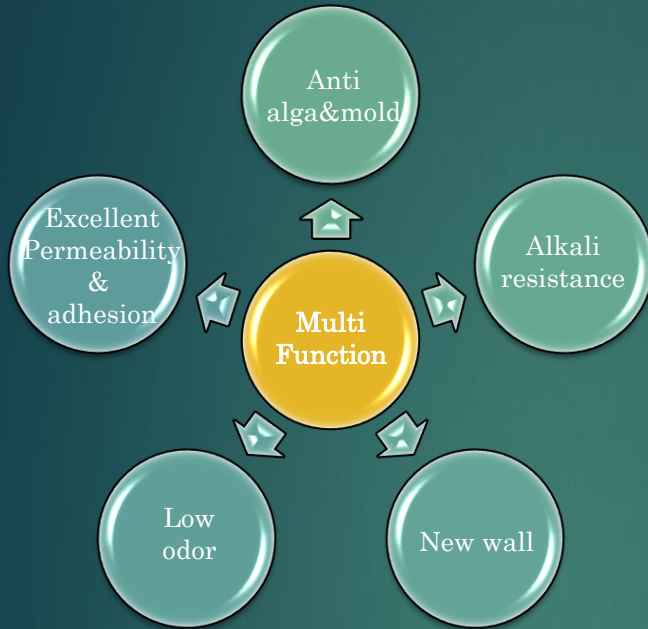

Product name	VINYROCK SEALER CONC
Paint type	Acrylic emulsion water based sealer
Use	Interior sealer(New Wall)
Color	White
Coating of amount	0.06-0.10g/m ² · 1coat
No of Coat	1coat
tools	Brush , Roller
Dilution	Clean Water
Dilution ratio	5%-15%
Touch Dry	1h
Hard Dry	1h
Coating Interval	3h
Package	20kg
Mid coat of exterior	VINYROCK ELASTIC FILLER
Top coat of Interior	VINYROCK 1000 VINYROCK 1000 ANTI BAKTERI
Top coat of exterior	SUPER VINYROCK SUPER VINYROCK ANTI BAKTERI HYPER VINYROCK SHIELD HYPER VINYROCK SHIELD GLOSS 1K YUMEROCK

Japanese Standard

Anti Alga Test(4weeks)

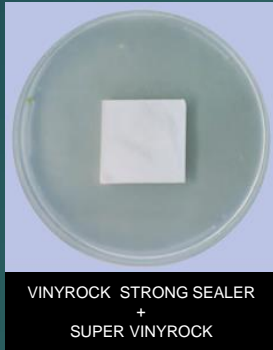

Anti Mold Test(2weeks)



[Standard paint process]

Process	Paint & Method		Dilution ratio			Coating amount Kg/m ² · 1coat	Coating Interval
Surface Preparation	1) Remove completely Efflorescence, Laitance, Dust, Dirt etc.. by wire brush. 2) Dry well until water content below 10% and pH below 9.5, then start painting.						
Under coat	Product	VINYROCK STRONG SEALER	Clean water	Brush Roller Airless	5-15%	0.06 - 0.10kg	3hours <
	Tools	Brush, Roller, Airless					
	No. of coat	1coat					
	Coating amount	150 - 250m ² /20kg/1coat					
Top coat	Product	VINYROCK 1000	Clean water	Brush Roller Airless	10 - 20% 10 - 20% 15 - 25%	0.11 - 0.13kg	2hours <
	Tools	Brush, Roller					
	No. of coat	2 - 3coat					
	Coating amount	154- 182m ² /20kg/1coat					

Process	Paint & Method		Dilution ratio			Coating amount Kg/m ² · 1coat	Coating Interval
Surface Preparation	1) Remove completely Efflorescence, Laitance, Dust, Dirt etc.. by wire brush. 2) Dry well until water content below 10% and pH below 9.5, then start painting.						
Under coat	Product	VINYROCK STRONG SEALER	Clean water	Brush Roller Airless	5-15%	0.06 - 0.10kg	3hours <
	Tools	Brush, Roller, Airless					
	No. of coat	1coat					
	Coating amount	150 - 250m ² /20kg/1coat					
Top coat	Product	HYPER VINIROCK SHEILD HYPER VINIROCK SHEILD GLOSS	Clean water	Brush Roller Airless	10 - 20% 10 - 20% 15 - 25%	0.11 - 0.13kg	2hours <
	Tools	Brush, Roller					
	No. of coat	2 - 3coat					
	Coating amount	115 - 136m ² /18kg/1coat					



Variety of colors

日本塗料工業会発行の日本塗料工業会カラーカード624色から色を選んで生活を楽しもう！




PT.ROCKPAINT INDONESIA

JL. HARAPAN IV LOT KK-9B, KAWASAN INDUSTRI KIIC,
DESA SIRNABAYA, KECAMATAN TELUK JAMBE TIMUR,
KARAWANG 41361, JAWA BARAT TEL +62-21-8911-4321



VINYROCK STRONG SEALER


-JAPANESE STANDARD HIGH QUALITY-

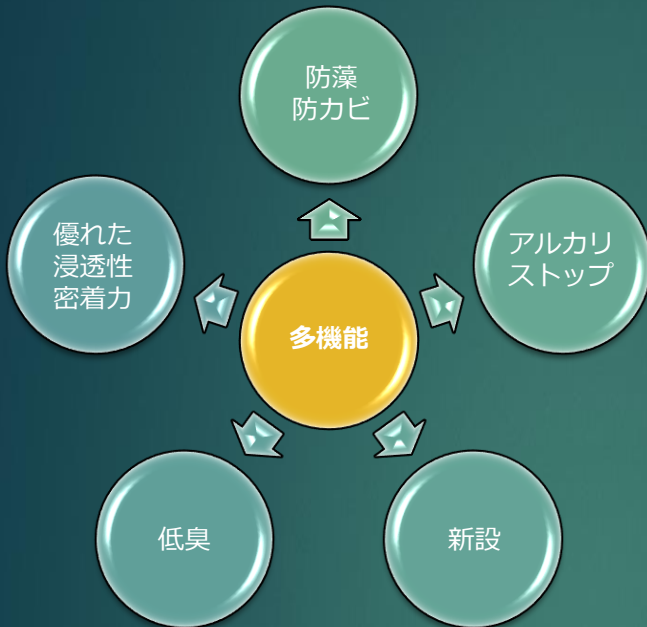


製品名	VINYROCK STRONG SEALER
塗料種類	水性アクリル樹脂塗料
用途	内装外装(新設の壁)
製品色	白
塗布量	0.06-0.10g/m ² ・1回
塗装回数	1回
塗装用具	ハケ、ローラー
希釈材	清水
希釈率	5%-15%
指触乾燥	1時間
完全効果	1時間
塗り重ね可能時間	3時間
容量	20kg
外壁用適正中塗り	VINYROCK ELASTIC FILLER
内壁用適正上塗り	VINYROCK 1000 VINYROCK1000 ANTI BAKTERI FANCY
外壁用適正上塗り	SUPER VINYROCK SUPER VINYROCK ANTI BAKTERI HYPER VINYROCK SHIELD HYPER VINYROCK SHILED GLOSS 1K YUMEROCK STONE TEX

Japanese Standard

防カビテスト(4weeks)



No Anti Alga Type



VINYROCK STRONG SEALER
+
SUPER VINYROCK

防藻テスト(2weeks)



No Anti Mold Type



VINYROCK STRONG SEALER
+
SUPER VINYROCK

【内装 標準塗装仕様】

工程	塗料及び作業内容	希釈率	塗布量	塗装間隔			
素地調整	1) チョーキング、レイトンス、埃、汚れ等のワイヤーブラシで除去します。 2) Phは9.5以下の水は10%以下になるまで乾燥させてください。						
下塗	製品名	VINYROCK STRONG SEALER	清水	ハケ ローラー エアレス	5-15%	0.06 - 0.10kg /㎡・1回	3時間 以上
	塗装用具	ハケ、ローラー、エアレス					
	塗装回数	1回					
	塗布量	150 - 250㎡/20kg/1回					
上塗	製品名	VINYROCK1000	清水	ハケ ローラー エアレス	10 - 20% 10 - 20% 15 - 25%	0.11 - 0.13kg /㎡・1回	2時間 以上
	塗装用具	ハケ、ローラー					
	塗装回数	2 - 3回					
	塗布量	154 - 182㎡/20kg/1回					

【外装 高耐久塗装仕様】

工程	塗料及び作業内容	希釈率	塗布量	塗装間隔			
素地調整	1) チョーキング、レイトンス、埃、汚れ等のワイヤーブラシで除去します。 2) Phは9.5以下の水は10%以下になるまで乾燥させてください。						
下塗	製品名	VINYROCK STRONG SEALER	清水	ハケ ローラー エアレス	5-15%	0.06 - 0.10kg /㎡・1回	3時間 以上
	塗装用具	ハケ、ローラー、エアレス					
	塗装回数	1回					
	塗布量	150 - 250㎡/20kg/1回					
上塗	製品名	HYPHER VINIROCK SHEILD HYPHER VINIROCK SHEILD GLOSS	清水	ハケ ローラー エアレス	10 - 20% 10 - 20% 15 - 25%	0.11 - 0.13kg /㎡・1回	2時間 以上
	塗装用具	ハケ、ローラー					
	塗装回数	2 - 3回					
	塗布量	115 - 136㎡/18kg/1回					

Variety of colors



日本塗料工業会発行の日本塗料工業会カラーカード624色から色を選んで生活を楽しもう！




PT.ROCKPAINT INDONESIA

JL. HARAPAN IV LOT KK-9B, KAWASAN INDUSTRI KIIC,
DESA SIRNABAYA, KECAMATAN TELUK JAMBE TIMUR,
KARAWANG 41361, JAWA BARAT TEL +62-21-8911-4321



VINYROCK SEALER CONC.

-STANDAR TINGGI KUALITAS JEPANG-

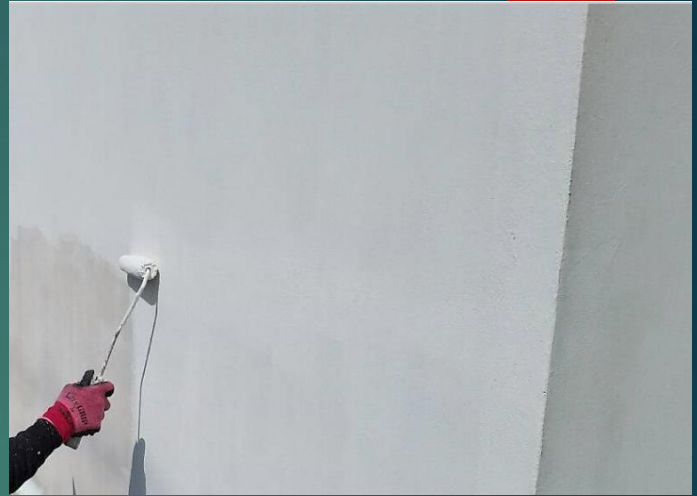


Nama Produk
Tipe Cat
Pergunaan
Warna
Jumlah Lapisan
Jumlah Pengecatan
Alat Aplikasi
Pengenceran
Persentase Pengenceran
Cepat Kering
Susah Kering
Jarak Waktu Pengecatan
Kemasan
Cat Lapisan Atas Interior


Cat Lapisan Atas Eksterior

VINYROCK STRONG SEALER
Acrylic emulsion water based sealer
Interior sealer (Dinding Baru)
Putih
0.06-0.10g/m²/ 1 kali cat
1kali cat
Kuas , Roller
Air Bersih
5%-15%
1jam
1jam
3jam
20kg
VINYROCK 1000
VINYROCK1000 ANTI BAKTERI
FANCY
SUPER VINYROCK
SUPER VINYROCK ANTI BAKTERI
HYPER VINYROCK SHIELD
HYPER VINYROCK SHILED GLOSS
1K YUMEROCK
STONE TEX

Tes Anti Lumut (4minggu)



Tidak menggunakan anti lumut



VINYROCK STRONG SEALER + SUPER VINYROCK

Tes Anti Jamur(2minggu)



Tidak menggunakan anti jamur



VINYROCK STRONG SEALER + SUPER VINYROCK

【INTERIOR Standard paint process water based Paint】

Proses	Cat & Metode	Persentase Pengenceran			Jumlah Lapisan Kg/m ² · 1 kali cat	Jarak Waktu pengecatan		
Persiapan Permukaan	1) Bersihkan permukaan yang akan di cat dari karat, debu, kotoran dll dengan menggunakan sikat kawat. 2) Keringkan hingga kadar air dibawah 10% dan pH dibawah 9.5, Lalu mulai pengecatan							
Lapisan Bawah	Produk	VINYROCK STRONG SEALER		Air Bersih	Kuas Roller Airless	5-15%	0.06 - 0.10kg	3jam <
	Alat Aplikasi	Kuas, Roller, Airless						
	Jumlah Pengecatan	1kali cat						
	Jumlah Lapisan	150 - 250m ² /20kg/1kali cat						
Lapisan Atas	Produk	SUPER VINYROCK		Air Bersih	Kuas Roller Airless	10 - 20% 10 - 20% 15 - 25%	0.11 - 0.13kg	2jam <
	Alat Aplikasi	Kuas, Roller						
	Jumlah Pengecatan	2 - 3kali cat						
	Jumlah Lapisan	154-182m ² /20kg/1kali cat						

【EKSTERIOR Standard paint process Solvent Paint】

Proses	Cat & Metode	Persentase Pengenceran			Jumlah Lapisan Kg/m ² · 1 kali cat	Jarak Waktu pengecatan		
Persiapan Permukaan	1) Bersihkan permukaan yang akan di cat dari karat, debu, kotoran dll dengan menggunakan sikat kawat. 2) Keringkan hingga kadar air dibawah 10% dan pH dibawah 9.5, Lalu mulai pengecatan							
Lapisan Bawah	Produk	VINYROCK STRONG SEALER		Air Bersih	Kuas Roller Airless	5-15%	0.06 - 0.10kg	3jam <
	Alat Aplikasi	Kuas, Roller, Airless						
	Jumlah Pengecatan	1kali cat						
	Jumlah Lapisan	150 - 250m ² /20kg/1kali cat						
Lapisan Atas	Produk	HYPER VINIROCK SHEILD HYPER VINIROCK SHEILD GLOSS		Air Bersih	Kuas Roller Airless	10 - 20% 10 - 20% 15 - 25%	0.11 - 0.13kg	2jam <
	Alat Aplikasi	Kuas, Roller						
	Jumlah Pengecatan	2 - 3kali cat						
	Jumlah Lapisan	115 - 136m ² /18kg/1kali cat						



Variety of colors

日本塗料工業会発行の日本塗料工業会カラーカード624色から色を選んで生活を楽しもう！



PT.ROCKPAINT INDONESIA

JL. HARAPAN IV LOT KK-9B, KAWASAN INDUSTRI KIIC, DESA SIRNABAYA, KECAMATAN TELUK JAMBE TIMUR, KARAWANG 41361, JAWA BARAT TEL +62-21-8911-4321